




**Valvole a farfalla tipo Lug PN6 - PN10DIN - PN16 - ANSI150 con motore elettrico**  
**Butterfly valves Lug type NP6 - NP10DIN - NP16 - ANSI150 with electric motor**

**Tab.203.2**  
**ME/VAL**

**Conform to:**  
**API STD 609**  
**MSS SP 67**  
**ANSI B16.5**  
**ANSI B16.34**  
**DIN3202**  
**ISO 5752**  
**UNI EN 1092**



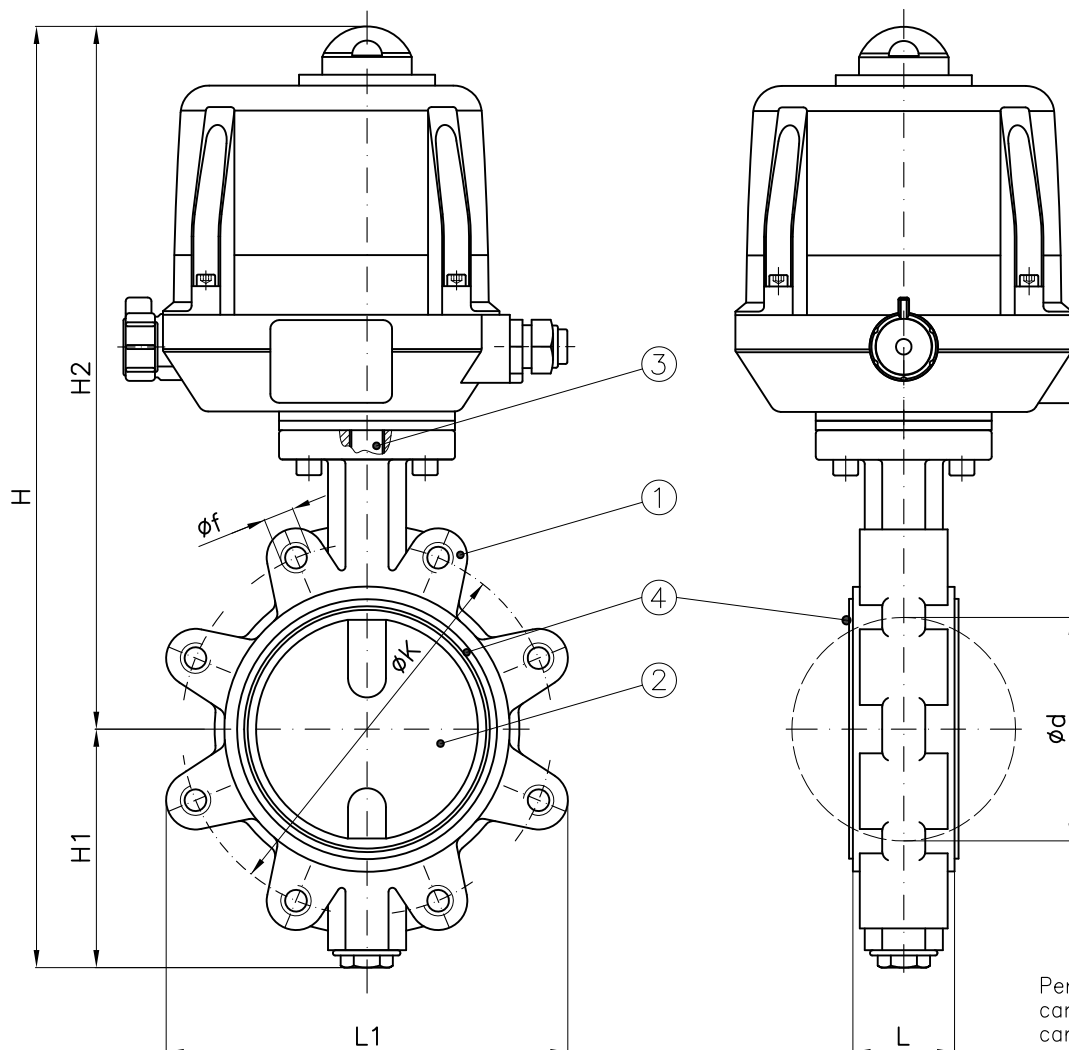


| Pos. | Descrizione<br>Description       |
|------|----------------------------------|
| 1    | Corpo<br>Body                    |
| 2    | Disco<br>Disc                    |
| 3    | Stelo<br>Stem                    |
| 4    | Sede di tenuta<br>Disc seat ring |

Per combinazioni materiali, campo di applicazione, caratteristiche delle sedi di tenuta consultare Tab.203.2

For materials' combination, application range and seats' characteristics consult Tab.203.2

|     |       |                   |       |     |     |     |    |     | PN6—NP6 |     |                   | PN10—NP10 |     |                   | PN16—NP16 |     |                   | ANSI150 |     |                   | Weight<br>(Kg) |
|-----|-------|-------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|---------|-----|-------------------|-----------|-----|-------------------|-----------|-----|-------------------|---------|-----|-------------------|----------------|
| DN  |       | Electric<br>Motor | d     | H   | H1  | H2  | L  | L1  | K       | f   | Holes<br>No.<br>f | K         | f   | Holes<br>No.<br>f | K         | f   | Holes<br>No.<br>f | K       | f   | Holes<br>No.<br>f |                |
| 40  | 1"1/2 | VR45              | 45.9  | 389 | 90  | 299 | 33 | 111 | 100     | M12 | 4                 | 110       | M16 | 4                 | 110       | M16 | 4                 | 98.5    | M14 | 4                 | 6.5            |
| 50  | 2"    | VR45              | 56.6  | 406 | 96  | 310 | 43 | 120 | 110     | M12 | 4                 | 125       | M16 | 4                 | 125       | M16 | 4                 | 120.5   | M18 | 4                 | 7              |
| 65  | 2"1/2 | VR75              | 70.5  | 431 | 108 | 323 | 46 | 138 | 130     | M12 | 4                 | 145       | M16 | 4                 | 145       | M16 | 4                 | 139.5   | M18 | 4                 | 8.5            |
| 80  | 3"    | VS100             | 83.3  | 508 | 118 | 390 | 46 | 150 | 150     | M16 | 4                 | 160       | M16 | 8                 | 160       | M16 | 8                 | 152.4   | M18 | 4                 | 11             |
| 100 | 4"    | VS100             | 105   | 543 | 132 | 411 | 52 | 213 | 170     | M16 | 4                 | 180       | M16 | 8                 | 180       | M16 | 8                 | 190.5   | M18 | 8                 | 12.5           |
| 125 | 5"    | VS150             | 127.7 | 585 | 150 | 435 | 56 | 243 | 200     | M16 | 8                 | 210       | M16 | 8                 | 210       | M16 | 8                 | 216     | M20 | 8                 | 15.5           |
| 150 | 6"    | VS150             | 152.2 | 617 | 165 | 452 | 56 | 267 | 225     | M16 | 8                 | 240       | M20 | 8                 | 240       | M20 | 8                 | 241.5   | M20 | 8                 | 17             |
| 200 | 8"    | VS300             | 197.6 | 677 | 194 | 483 | 60 | 320 | 280     | M16 | 8                 | 295       | M20 | 8                 | 295       | M20 | 12                | 298.5   | M20 | 8                 | 22.5           |
| 250 | 10"   | VT600             | 245.9 | 801 | 220 | 581 | 68 | 402 | 335     | M16 | 12                | 350       | M20 | 12                | 355       | M24 | 12                | 362     | M22 | 12                | 48.5           |
| 300 | 12"   | VT1000            | 298.2 | 865 | 262 | 603 | 78 | 473 | 395     | M20 | 12                | 400       | M20 | 12                | 410       | M24 | 12                | 432     | M22 | 12                | 61.5           |

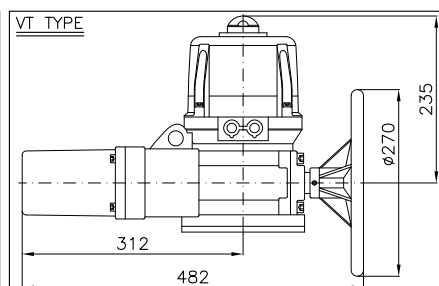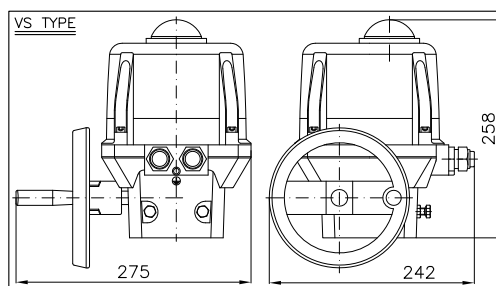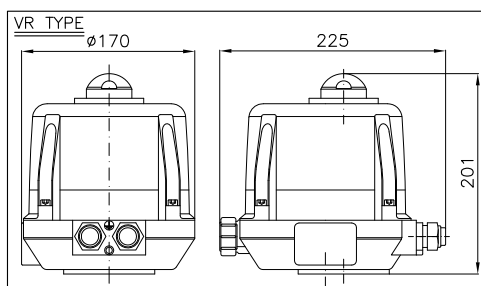

**MEDANA&VISCA**